

KATALOG STŘEŠNÍCH KRYTIN



ROMAX

Titanzinková falcovaná krytina
ŠEDÁ PATINA

10 důvodů, proč si vybrat právě nás

-  Dlouhá životnost
-  Komplexní řešení
-  Široký výběr barev a profilů
-  Rychlá a jednoduchá montáž
-  Výroba podle vašich požadavků
-  Maximální odolnost vůči počasí
-  Nadčasový vzhled
-  Certifikovaný český výrobce
-  Kvalitní zpracování
-  Důvěra ověřená realizacemi

Proč zvolit plechovou krytinu?



Plechová krytina představuje moderní, spolehlivé a dlouhodobě udržitelné řešení pro současnou architekturu. Spojuje technickou kvalitu s estetickou čistotou a díky širokým možnostem zpracování nabízí řešení pro každý typ stavby – od rodinných domů až po velké komerční objekty.

- **Nízká hmotnost** — minimální zatížení krovu i konstrukce, vhodné také pro rekonstrukce
- **Dlouhá životnost** — moderní povrchové úpravy zajišťují vysokou odolnost vůči povětrnostním vlivům
- **Flexibilita výroby** — možnost vyrobit přesnou délku a šíři podle požadavků zákazníka
- **Široká škála povrchů a barev** — snadné sladění s architektonickým stylem stavby
- **Ekologické řešení** — recyklovatelný materiál a moderní výrobní postupy šetrné k životnímu prostředí



Technické údaje

Střešní panel ROOFKLIK CZ



Střešní panel ROOFKLIK CZ

Vstupní šířka (mm)	625
Tloušťka plechu (mm)	0,50 - 0,60
Hmotnost (kg/m2)	~ 5
Výška drážky	30
Krycí šířka	480
Celková šířka	516
Min./Max. délka kusu	800/10000
Minimální sklon střechy (°)	> 8

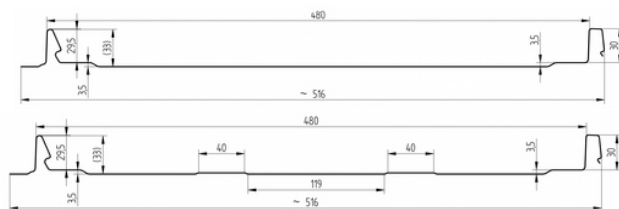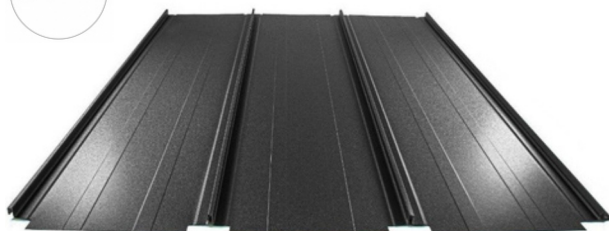

 barvený pozink

 barvený hliník

Moderní střešní panel se stojatou drážkou vycházející z tvaru falcované střešní krytiny. Používá se pro novostavby i rekonstrukce, ale vynikne především v moderní architektuře na pultových střechách. Rychlostí a jednoduchostí montáže výrazně předčí falcované krytiny. Díky zvýšené pevnosti jej lze také použít jako stěnový panel v horizontálním uložení. Kombinací použití střešního a fasádního panelu lze docílit atraktivního a nadčasového vzhledu stavby.




Technické údaje

Střešní panel KINGA CZ



Střešní panel **KINGA CZ**

Vstupní šířka (mm)	1250
Tloušťka plechu (mm)	0,50 - 0,60
Hmotnost (kg/m ²)	~ 5
Délka vlny (mm)	184
Výška vlny (mm)	23
Hloubka prolisu (mm)	15/20
Délka modulu (mm)	350/400
Krycí šířka (mm)	1100
Celková šířka (mm)	1190
Min./Max. délka kusu (mm)	475/7500
Minimální sklon střechy (°)	> 14

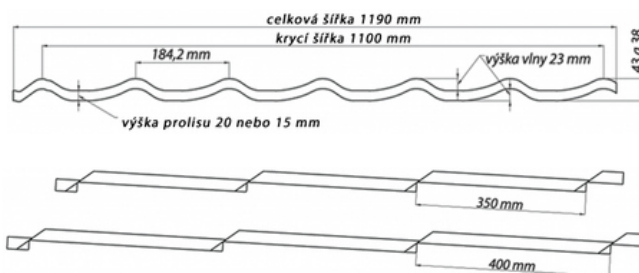

● barvený pozink

● barvený hliník



Střešní krytina je vyráběna z kvalitních ocelových plechů o tloušťce 0,45–0,55/0,60 mm od ověřených evropských dodavatelů. Ocelové jádro je pozinkované a opatřené barevným povrchem v odstínech RAL. Technologie COIL COATING zajišťuje odolný a trvanlivý povlak s dlouhou životností.

Nabízíme varianty s ochrannou fólií i bez ní. Krytina splňuje evropské normy a díky příznivé ceně a elegantnímu vzhledu je oblíbenou volbou pro různé typy staveb.




Technické údaje

Falcovaná krytina



Falcovaná krytina

Vstupní šířka (mm)	300/850
Tloušťka plechu (mm)	0,50 - 0,70
Hmotnost (kg/m ²)	5 – 6,5
Výška drážky (mm)	25
Krycí šířka (mm)	160 - 770
Celková šířka (mm)	173 - 783
Min./Max. délka kusu	300/10000
Minimální sklon střechy (°)	> 3

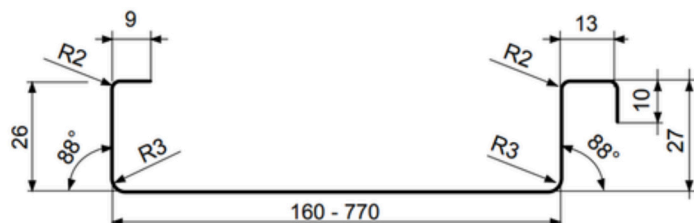

-  měď
-  pozink
-  hliník
-  titanzinek
-  barvený pozink
-  barvený hliník

Lehká falcovaná krytina se využívá na střechy s extrémně malým spádem, kde není možné použít klasické lehké střešní krytiny. Systém dvojité stojaté drážky zajišťuje odolnost vůči dešti a sněhu.

Falcovanou krytinu jsme schopni vyrobit nejen z oceli a hliníku včetně barevných povrchových úprav, ale i z mědi nebo titanzinku. Díky možnosti vyrábět falcovanou krytinu v přesné šíři podle požadavků zákazníka se tento typ krytiny stává mimořádně univerzálním řešením. Lze jej použít nejen na střechách, ale také jako elegantní a funkční obklad fasád.




Technické údaje

Trapézový plech T-2,5



Trapézový plech T-2,5

Vstupní šířka (mm)	1250
Tloušťka plechu (mm)	0,50 - 0,80
Hmotnost (kg/m ²)	4 – 6
Krycí šířka (mm)	1176
Celková šířka (mm)	~ 1241
Min./Max. délka kusu (mm)	300/6000

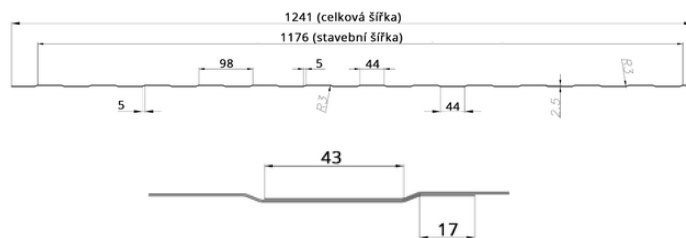

-  barvený pozink
-  barvený hliník

Trapézový plech T-2,5 je pro svůj nízký profil používán jako fasádní opláštění nebo podbití střech. Je vyráběn v mnoha barevných odstínech s lesklou nebo matnou povrchovou úpravou. Dodáváme jej také v barvě imitace dřeva jako bezúdržbovou alternativu plotových výplní. Barevná provedení naleznete v našem vzorníku.




Technické údaje

Trapézový plech T-8



Trapézový plech T-8

Vstupní šířka (mm)	1000/1250
Tloušťka plechu (mm)	0,50 - 0,70
Hmotnost (kg/m ²)	4 – 6
Krycí šířka (mm)	940/1170
Celková šířka (mm)	960/1190
Min./Max. délka kusu (mm)	300/6000

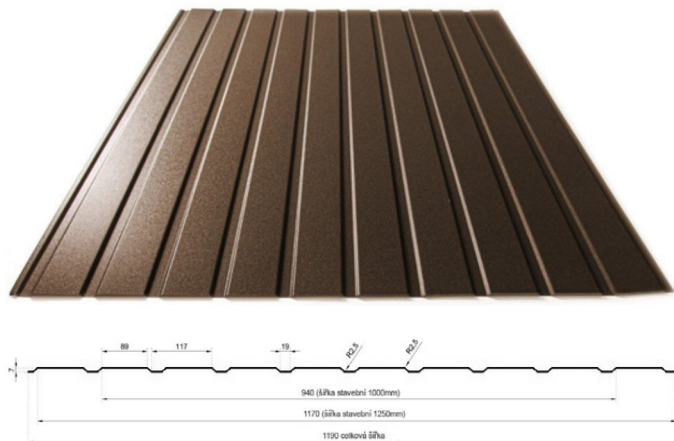

 barvený pozink

 barvený hliník

Trapézový plech T-8 je pro svůj nízký profil používán jako fasádní opláštění nebo podbití střech. Je vyráběn v mnoha barevných odstínech s lesklou nebo matnou povrchovou úpravou. Dodáváme jej také v barvě imitace dřeva jako bezúdržbovou alternativu plotových výplní. Barevná provedení naleznete v našem vzorníku.





Technické údaje

Trapézový plech T-18



Trapézový plech T-18

Vstupní šířka (mm)	1000/1250
Tloušťka plechu (mm)	0,50 - 0,75
Hmotnost (kg/m ²)	4 – 6
Krycí šířka (mm)	940/1170
Celková šířka (mm)	960/1190
Min./Max. délka kusu (mm)	300/6000

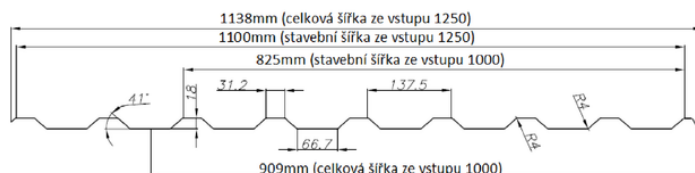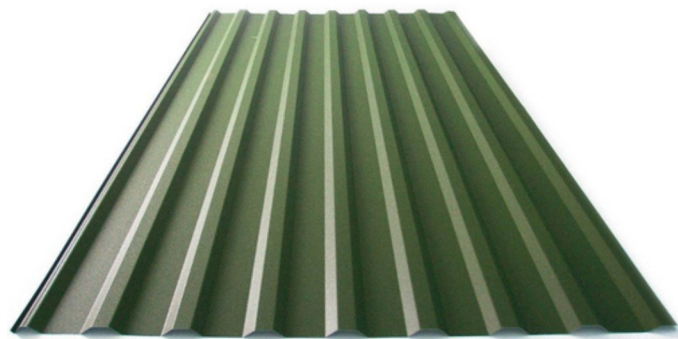

- pozink
- barvený pozink
- hliník
- barvený hliník

Trapézový plech T-18 posílený žebrovanou vlnou nabízí velmi široké využití. Používá se jak k pokrývání rodinných domů, stropů, přístřešků a menších skladů. Ale zároveň jej lze využít jako fasádní profil k opláštění vnějších i vnitřních stěn průmyslových budov všech typů. Je vyráběn z žárového pozinku nebo v barevných provedeních dle našeho vzorníku.





Technické údaje

Trapézový plech T-35



Trapézový plech T-35

Vstupní šířka (mm)	1000/1250
Tloušťka plechu (mm)	0,50 - 1,00
Hmotnost (kg/m ²)	5 – 8
Krycí šířka (mm)	828/1035
Celková šířka (mm)	859/1071
Min./Max. délka kusu (mm)	300/11500

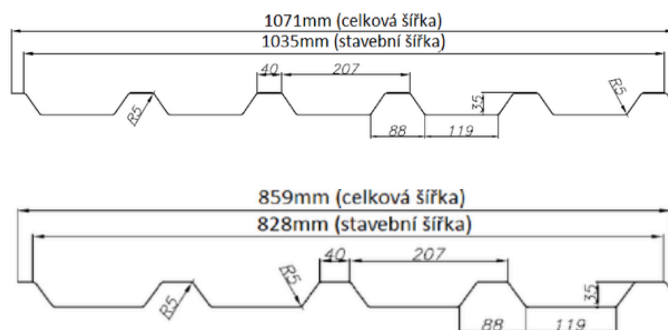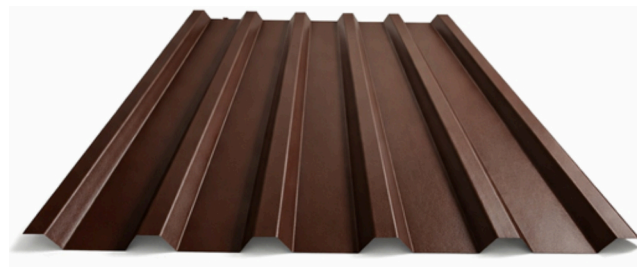

- pozink
- barvený pozink
- hliník
- barvený hliník

Trapézový plech T-35 je ideální volbou pro rozsáhlé objekty, průmyslové stavby, haly či přístřešky. Možnost výroby na požadovanou délku přináší úsporu materiálu i času při montáži. Tento profil je dostupný v provedení z žárově pozinkované oceli nebo v barevných variantách dle našeho vzorníku, díky čemuž jej lze perfektně sladit s architektonickým řešením stavby.




Technické údaje

Trapézový plech T-40



Trapézový plech T-40

Vstupní šířka (mm)	1000/1250
Tloušťka plechu (mm)	0,50 - 0,80
Hmotnost (kg/m ²)	5 – 8
Krycí šířka (mm)	732/915
Celková šířka (mm)	758/951
Min./Max. délka kusu (mm)	300/11500

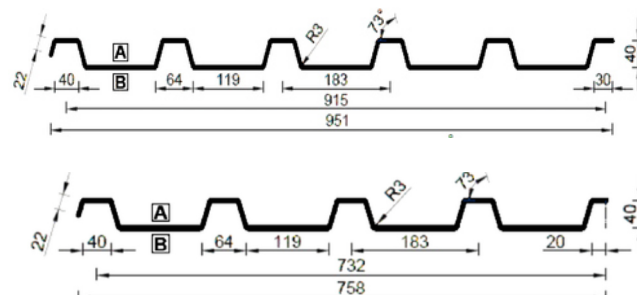

- pozink
- barvený pozink
- hliník
- barvený hliník

Trapézový plech T-40 je spolehlivým řešením pro rozsáhlé objekty, průmyslové stavby, haly či přístřešky. Výroba na požadovanou délku umožňuje optimalizovat spotřebu materiálu a zjednodušuje montáž. Profil je dostupný v provedení z žárově pozinkované oceli nebo v barevných variantách dle nabídky RAL a dostupných povrchových úprav.




Fasáda je první věc, která na budově upoutá pozornost. Proto nabízíme novou řadu fasádních panelů, které dodají stavbě výrazný charakter a splní i vysoké nároky na kvalitu a dlouhou životnost. Objevte moderní fasádní řešení, která posouvají vzhled každé stavby na vyšší úroveň.

Nabídka našich fasádních panelů:



Fasádní panel č.1

Profil využívá výrazně vystupující opakující se segmenty, které dodávají fasádě jasně definované linie a působivý vzhled. Díky jejich výšce získává povrch moderní a robustní charakter. Pravidelné střídání prvků vytváří harmonický a vyvážený rytmus. Struktura profilu navíc pracuje s kontrastem světla a stínu, čímž dodává fasádě větší prostorovost a vizuální hloubku.

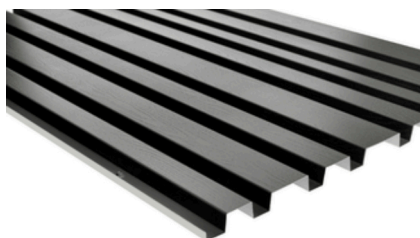

Fasádní panel č.2

Profil s vyvýšenými opakujícími se panely představuje čisté linie a jednotný vzhled. Díky vysokým panelům získává fasáda s tímto profilem robustní a moderní charakter. Rovnoměrný rytmus dodává fasádě symetrický vzhled. Tento profil si hraje se světlem a stínem, a tak dodává designu větší hloubku.



Fasádní panel č.3

Profil s nepravidelně uspořádanými bloky stejné výšky jemně narušuje pravidelný rytmus fasády. Různá šířka jednotlivých prvků dodává celku živost a dynamiku, aniž by výsledný vzhled působil rušivě. Jednotná výška panelů zároveň udržuje čistý a harmonický dojem. Asymetrické rozmístění vytváří originální strukturu, která se nebojí vystoupit z řady.



Plech jako nový fenomén fasádního designu

- **Moderní a nadčasový vzhled** — čisté linie, přesné detaily a výrazné architektonické prvky
- **Vysoká odolnost a stabilita** — spolehlivá ochrana proti vlhkosti, mrazu i UV záření
- **Jedinečný charakter stavby** — plech dodává budově výrazný a moderní vzhled
- **Snadná kombinace s dalšími materiály** — ideální spojení se dřevem, betonem nebo sklem
- **Výroba na míru projektu** — řešení přizpůsobené konkrétní stavbě

Plech jako výrazný prvek interiéru

Plechové obklady se stále častěji uplatňují i v interiérech, kde vytvářejí moderní a výrazné prostory.

- **Zvýraznění prostoru** — vhodné pro akcentní stěny, recepce i komerční interiéry
- **Hra světla a stínu** — struktura plechu dodává prostoru hloubku a dynamiku
- **Originální vzhled interiéru** — řešení, které se odlišuje od běžných materiálů
- **Zakázková výroba** — možnost přizpůsobit rozměry, tvary i povrchové úpravy konkrétnímu prostoru

Díky flexibilitě výroby a široké nabídce povrchů se plech stává materiálem, který otevírá nové možnosti v exteriéru i interiéru. Jeho schopnost přizpůsobit se požadavkům zákazníka z něj dělá designové řešení, které je v moderní architektuře stále populárnější.




Privátní projekt



OREA Congress Hotel Brno




Privátní projekt

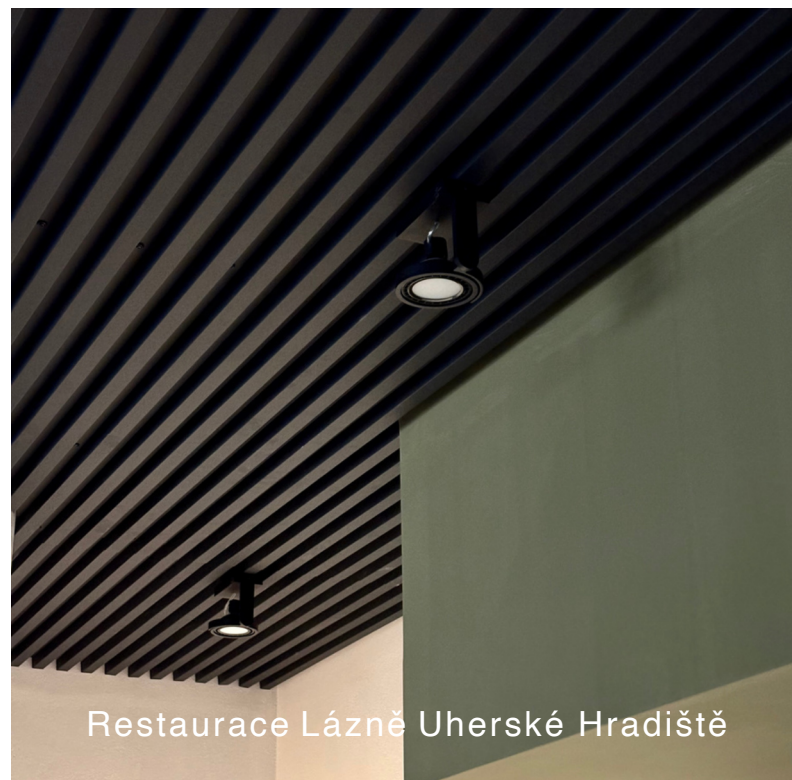



Restaurace Lázně Uherské Hradiště

Nabízíme výrobu atypických trapézových plechů a klempířských prvků přesně podle požadavků zákazníka. Pracujeme s využitím nejmodernějších technologií a klademe důraz na 100% kvalitu zpracování. Plechy ohýbáme na míru až do délky 6,2 m.


Níže jsou uvedeny některé varianty atypických trapézů, které jsme schopni vyrobit:

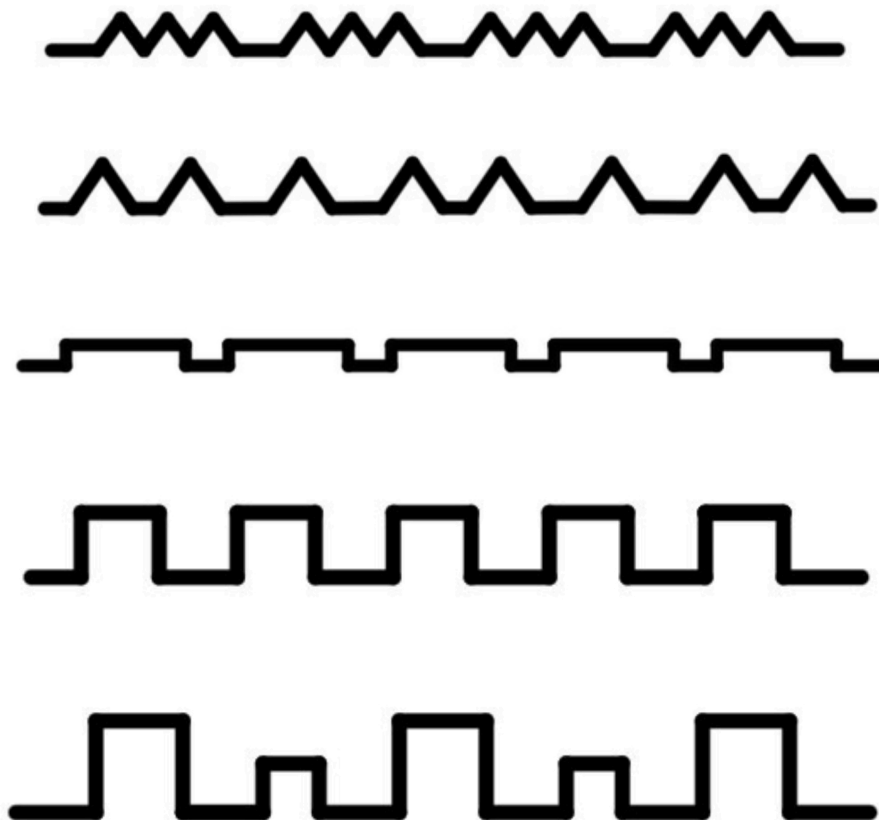

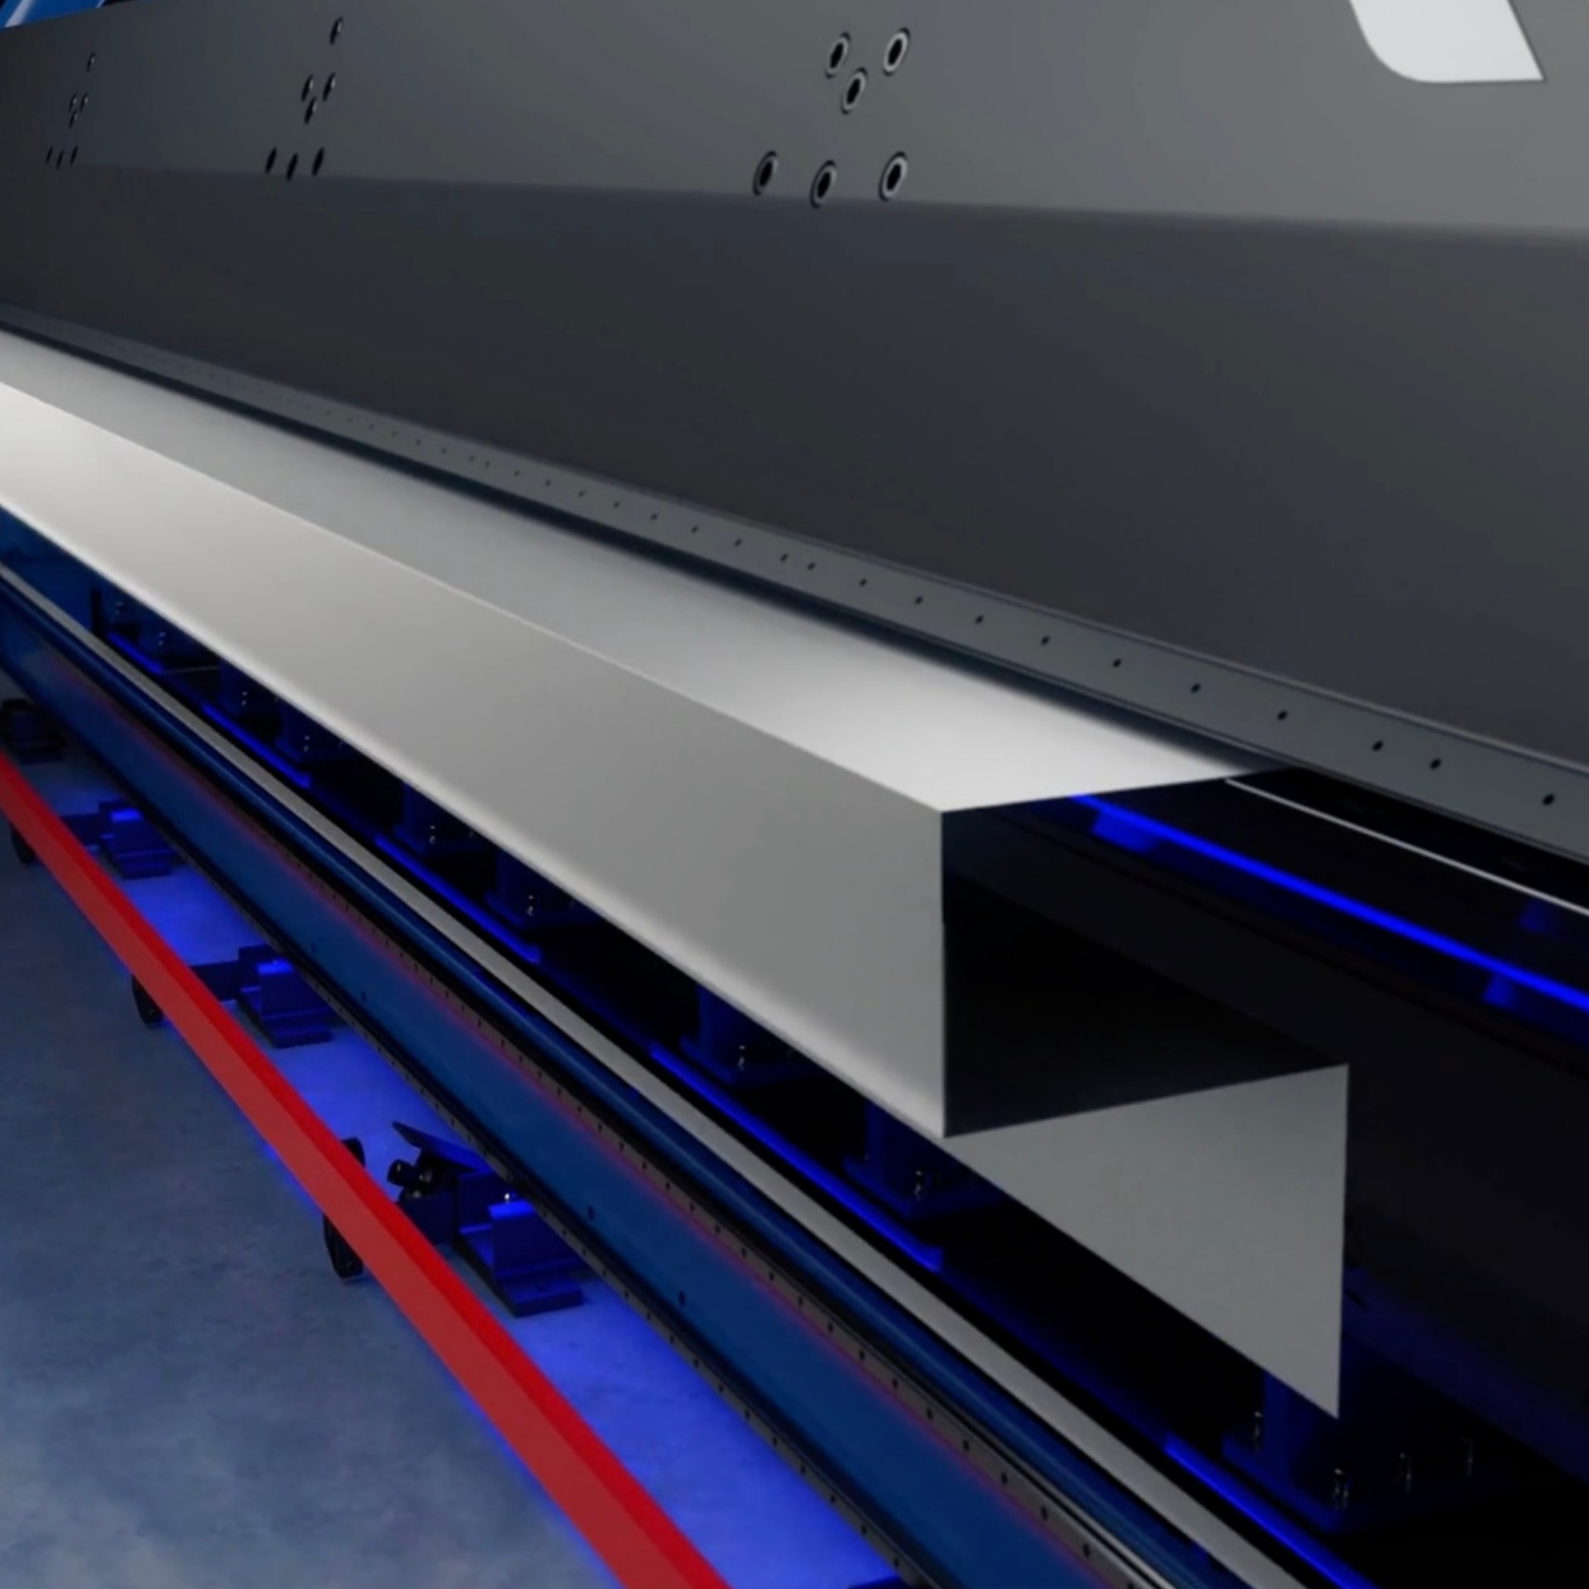





Lemování ke zdi horní




Lemování ke zdi spodní




Okapnice



Okapnička




Závětrná lišta spodní




Závětrná lišta pultová




Závětrná lišta horní




Dilatace lemování ke zdi




Úžlabí se stojatou drážkou



Úžlabí



Hřebenáč

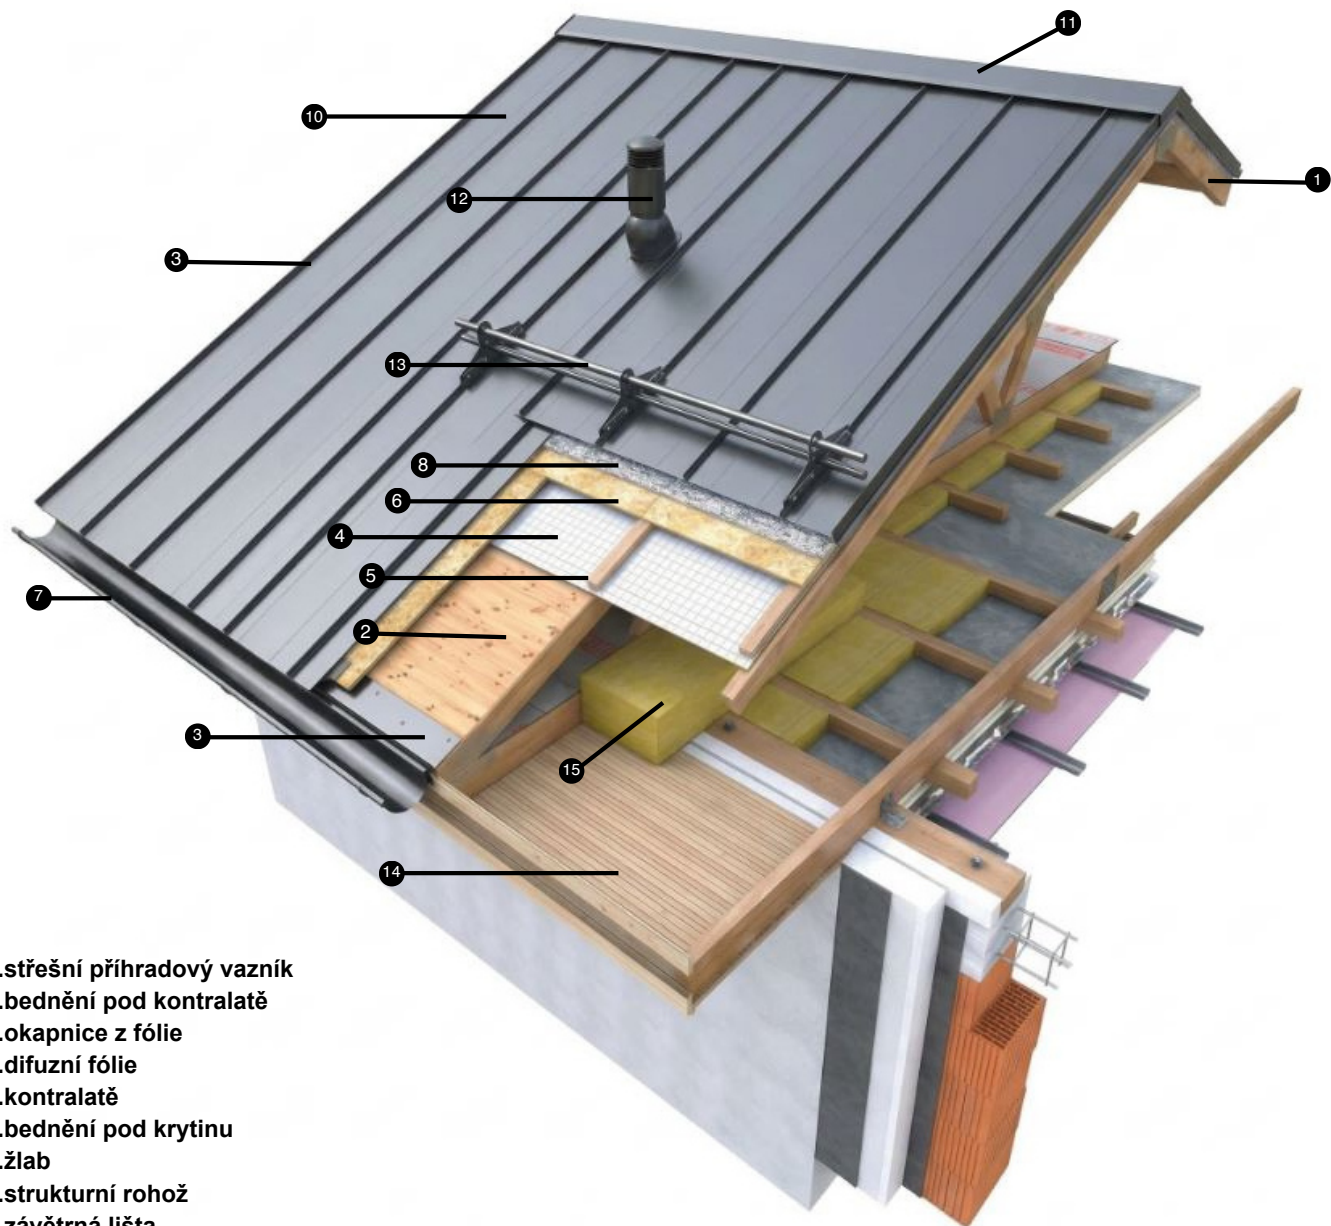


- 1.střešní příhradový vazník
- 2.bednění pod kontralatě
- 3.okapnice z fólie
- 4.difuzní fólie
- 5.kontralatě
- 6.bednění pod krytinu
- 7.žlab
- 8.strukturní rohož
- 9.závětrná lišta
- 10.střešní krytina
- 11.hřebenáč
- 12.odvětrávací komínek
- 13.protisněhová zábrana dvoutrubková
- 14.podbití
- 15.tepelná izolace

Střešní doplňky a příslušenství jsou velmi důležitou součástí každé střechy, zabezpečují její správnou funkčnost. Mezi nejdůležitější patří střešní fólie a odvětrávací prvky, např. větrací pásy okapu, hřebene a nároží střechy.

Další skupinou doplňků jsou střešní výlezy, ochranné pásy a mřížky, protisněhové zábrany nebo prostupové manžety a komínky.

Níže naleznete soupis střešních doplňků, dle naší nabídky:

- ukončení hřebenáče oblé
- větrací pás okapu plastový
- prostupová manžeta
- větrací pás hřebene
- střešní a fasádní fólie
- těsnění pod střešní krytinu
- Pz šroub TEX
- protisněhové zábrany
- držák hřebenové latě
- větrací mřížka proti ptákům
- zachytávač sněhu nosový
- zachytávač sněhu obloukový
- odvětrací komínek
- doplňky pro fotovoltaiku
- střešní okna a výlezy
- opravné barvy a spreje

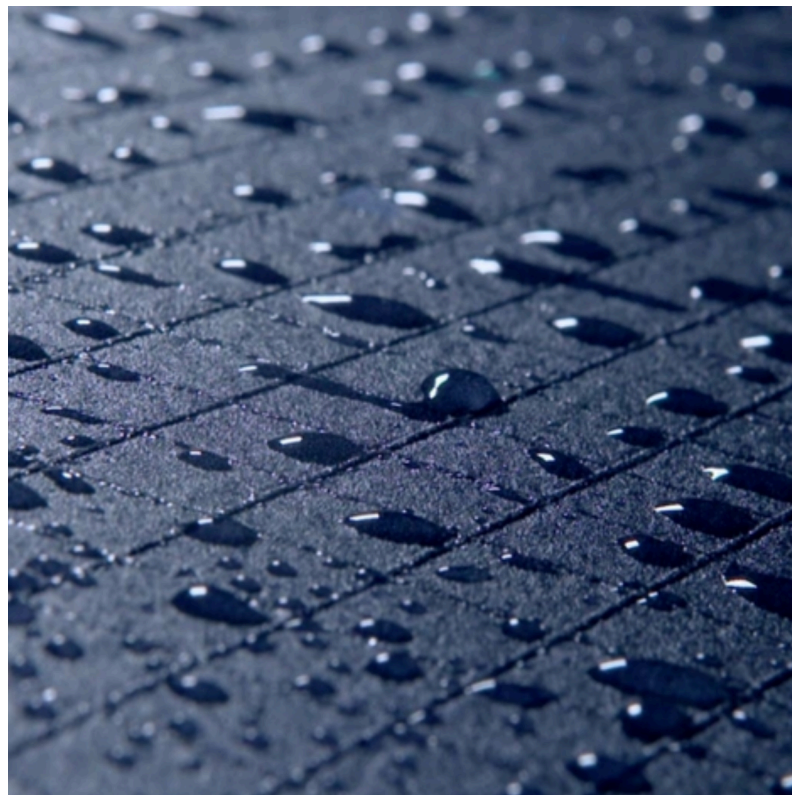

Vzorník barev



LESK

 Testa di Moro RAL 8028	 Antracit RAL 7016	 Intenzivně černá RAL 9005	 Ocelově červená RAL 3009
 Bílo hliníková RAL 9006	 Bílá RAL 9010	 Měděno hnědá RAL 8004	 Bílo hliníková tmavá RAL 9007
 Prachově šedá RAL 7037	 Šedo bílá RAL 9002	 Světle šedá RAL 7035	 Metalická měděná RAL extra
 Mechově zelená RAL 6005	 Modrá tmavá RAL 5010	 Trávově zelená RAL 6011	 Zakázkové barvy RAL extra

MATT

 Měděno hnědá RAL 8004	 Testa di Moro RAL 8028	 Intenzivně černá RAL 9005
 Prachově šedá RAL 7037	 Antracit RAL 7016	 Ocelově červená RAL 3009
 Zelená RAL 6005	 Čokoládově hnědá RAL 8017	

Vzorník barev



ULTRAMATT



Černá
Ultram att



Antracit
Ultram att



Tmavě hnědá
Ultram att



Bronzová
Ultram att



Světle šedá
Ultram att



Hliníková šedá
Ultram att

EXTRA



PATINA zelená
RAL extra



PATINA měděná
RAL extra



Zlatý dub
Golden Oak



Tmavý dub
Dark Oak

Dokonalou funkčnost každé střechy zajišťuje kvalitní okapový systém, který slouží k odvodu dešťových vod. V poslední době jsou stále oblíbenější lakované okapy zejména pro svou širokou škálu barev a možnost kombinace se střešní krytinou i fasádou.

Nabízíme Vám střešní okapové systémy od firmy KJG, a.s., která je předním výrobcem okapového systému v EU.

Okapové systémy dodáváme v několika materiálech a barevných provedeních:

Materiály:

- titanzinek
- měď
- pozink
- hliník

Barevná provedení hliník a barvený pozink:

- | | |
|------------|------------|
| • RAL 8028 | • RAL 9006 |
| • RAL 7016 | • RAL 7037 |
| • RAL 9005 | • RAL 9007 |
| • RAL 3009 | • RAL 6005 |
| • RAL 8004 | • RAL 6011 |
| • RAL 9002 | • RAL 5010 |





TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÝ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague
Akreditovaný zkušební laborator: Autorizovaná osoba, Certifikační orgán, Notifikovaná osoba, Inspekční orgán
Accredited testing laboratory: Authorized body, Certification body, Notified body, Inspection Body

Pobočka 0700 – Ostrava

PROTOKOL

**o posouzení samonosných plechových výrobků pro střešní krytiny,
z hlediska požadavků ČSN EN 14782, Příloha ZA**

č. 070-049953

Název výrobku:

Střešní profilovaná plechová krytina

typ: **KINGA CZ 350/15; 350/20; 400/15; 400/20 z ocelového
pevnostního plechu Z275 s organickým povlakem**

zadejte:

ROMAX CZ, s. r. o.

IC: 20641492

Výrobce: Topyšná 261, 687 11 Topyšná

IC: ROMAX CZ, s. r. o.

Výrobce: 2641492

IC: Topyšná 261, 687 11 Topyšná

Výrobce: ROMAX CZ, s. r. o.

Adresa: Topyšná 261, 687 11 Topyšná

Země: 2071010/103

(Signature)

Ing. Stanislav Zák
Zodpovědný pracovník

(Signature)

Ing. Václav Ševců
Realizant

Počet stran protokolu včetně příloh: 7 Počet stran příloh: 5

Ostrava, 11. prosince 2015

Upozornění: Běž předmětnou službu: zpracování se této protokolem nemůže provádět jinak, než celý
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Pobočka 0700-Ostrava, U průmyslu 14, 700 30 Ostrava, Česká republika
Tel.: +420 58 5211111, Fax: +420 58 5211112, e-mail: ostrava@zus.cz, www.zus.cz
Bankovní spojení (Bank/Pan C) Czech Republic, I. č. 1101-9310103, I. č. 03019579, I. č. 0200011679

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Služby



- Výroba krytin a klempířských prvků na míru
- Stříhání a profilování plechů
- Aplikace antikondenzační fólie
- Technické poradenství
- Dopravu zajišťujeme vlastními vozidly
- Dodání materiálu přímo na stavbu
- Flexibilní termíny podle potřeb zákazníka





ROMAX CZ, s.r.o.

Topolná 544
687 11 Topolná

IČO: 26941490

DIČ: CZ26941490

Email: obchod@romaxcz.net

Telefon: 572 508 588

Mobil: +420 774 489 034



Pobočka Zlín

Nábřeží 5574,
areál Svít Rybníky budova č.317
76001 Zlín 1
Zlín

Email: zlin@romaxcz.net

Telefon: +420 577 522 157

Mobil: +420 774 890 389

www.romaxcz.net